

Хомуты врезные УНИФИКС (UNIFIX ANBOHRSÄTTEL)

черезвычайно экономичны при необходимости устройства отводов на действующих трубопроводах.


Технические характеристики врезных хомутов УНИФИКС UNIFIX ANBOHRSÄTTEL):

- Предназначены для строения отводов в водо- и газопроводах. (Внимание: только для наружных газопроводов, вне зданий).
- Корпус хомута с резьбовым отводом 1 выполнен из нержавеющей стали хром/никель 18/10 и оснащен уплотнительной прокладкой 2 из этиленпропиленового каучука (для воды) или акрилонитрилбутадиенового каучука (для воды и газа).
- Скрепляющая лента выполнена также из нержавеющей стали. С внутренней стороны она имеет гладкую резиновую прокладку 3 для предотвращения смещений и повреждений хомута (особенно важно для неметаллических трубопроводов).
- Хомуты врезные выпускаются со следующими размерами: 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2" · 3"
- Благодаря использованию скрепляющих лент различной длины, хомуты с резьбовым отводом можно применять для следующих диаметров труб:

Номинальный диаметр трубы, мм	Наружный диаметр трубы, мм
DN 80	88–110
DN 100	108–130
DN 125	133–156
DN 150	159–180
DN 175	190–210

Дальнейшие размеры возможны по запросу.

Номинальный диаметр трубы, мм	Наружный диаметр трубы, мм
DN 200	216–238
DN 225	240–260
DN 250	265–285
DN 300	310–330

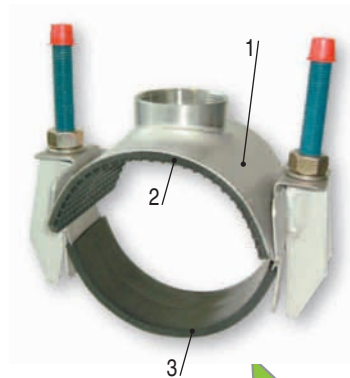

Ремонтные хомуты для высоконапорных трубопроводов УНИФИКС (UNIFIX HOCHDRUCKSCHELLEN):

Предназначены для устранения разрывов на трубопроводах с большими расходами. Могут быть использованы также для соединения труб, при условии, что соединяемые трубы находятся друг от друга на расстоянии не более 15 мм.

Технические характеристики наших хомутов высокого давления:

- **Болты:** M16, нержавеющая сталь хром/никель 18/10 с тефлоновым покрытием
- **Корпус хомута:** нержавеющая сталь хром/никель 18/10, а также исполнение из нержавеющей стали хром/никель/молибден 18/10/2,5.
- После сварки все детали из нержавеющей стали пассивируются для обеспечения высокой защиты от коррозии.
- **Уплотнительные прокладки:** из этиленпропиленового или акрилонитрилбутадиенового каучука.
- **Производятся для диаметров:** от 50 мм до 4000 мм
- **Стандартная длина:** 210 мм
- Как и наши остальные изделия из этого каталога ремонтные хомуты высокого давления могут использоваться для всех видов труб с гладкой поверхностью:



- Предназначены для:**
- ★ стальных труб
 - ★ труб из ковкого чугуна
 - ★ труб из серого чугуна
 - ★ труб из пластмассы, армированной стекловолокном
 - ★ труб из стеклопластика
 - ★ труб из фиброцемента
 - ★ труб из полиэтилена
 - ★ труб из поливинилхлорида

- Точные размеры лент для высоконапорных трубопроводов УНИФИКС (Hochdruckschellen) мы можем Вам предоставить по запросу.
- В зависимости от применяемой прокладки, ремонтные хомуты высокого давления могут быть использованы для воды, сточных вод, масла, бензина и других сред.
- **Допустимое давление:**
 - < DN 900 макс. PN 25 (бар)
 - < DN 1500 макс. PN 16 (бар)
 - < DN 2000 макс. PN 10 (бар)
 - < DN 4000 макс. PN 4 (бар)

