


Муфты с фланцевым соединением

с односторонним зажимом

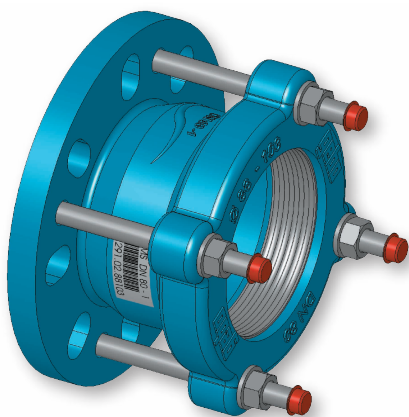

Область применения:

- вода и газ
- трубы диаметром от 40 до 300 (мм) из стали, чугуна, фиброцемента, полиэтилена, поливинилхлорида

Давление:

- воды до 16 бар (PN 16)
- газа до 6 бар (PN 6)

Температура:

- макс. до 50 °С

Материалы:

- чугун с шарообразным графитом марки EN-GJS-400-15
- Уплотнение из акрилнитрилбутадиенового каучука
- Болты, гайки и шайбы – сталь со специальным покрытием
- Защитный колпаки на гайках – из синтетического материала

Антикоррозионная защита:

- специальное покрытие фирмы Resicoa

Фланцевое соединение:

- согласно немецких (DIN EN 1092-1, DIN EN 1092), американских (ANSI B16.5 Class150) и английских (BS 10) норм.

