

gebo[®]
DRAIN

CATALOG 2013/2014




Полный ассортимент



Трапы из нержавеющей стали:

из нержавеющей стали и из плексиглаза. С вертикальными и горизонтальными выпусками. Здесь Вы найдете также продукты для промышленного применения.

Страница 3-4



Трапы из нержавеющей стали, облицованные плитками пола:

Для квадратных плиток размерами от 100 x 100 мм до 450 x 450 мм.


Страница 5-6



Трапы из пластмассы ABS (акрилонитрил-бутадиенового стирола):

недорогая альтернатива нашим трапам из нержавеющей стали.

Страница 7-8



Трапы из латуни:

... если Вы предпочитаете золото серебру.

Страница 9-10



Душевые лотки различного дизайна из нержавеющей стали:

желаете ли Вы прямолинейные, с различной формой отверстий решетки или угловые, или же в форме полумесяца ... Здесь Вы найдете все.

Страница 11-12



Душевые лотки из нержавеющей стали, облицованные плитками пола:

трех различных размеров ...

Страница 13-14



Душевые лотки из пластмассы ABS:

практичный вариант из пластмассы с решеткой из нержавеющей стали. Их можно устанавливать как с горизонтальным, так и с вертикальным выпусками.

Страница 15-16



Промышленные канализационные трапы:

Широкий выбор промышленных трапов, подходящих любым вашим потребностям.

Страница 17-18

Трапы из нержавеющей стали

Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или 316
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG)
- (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для создания гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Затворы изготовлены, в зависимости от типа и модификации, из нержавеющей стали или пластмассы (полипропилен)
- Максимальная температура 90 °C
- Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002



Трапы из нержавеющей стали



- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Решетка из нержавеющей стали с полированной поверхностью
- Пластиковый сухой гидрозатвор с мембраной
- Вертикальный выпуск 50 мм с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Вращающийся горизонтальный отвод 50 мм из пластмассы ABS
- **Расход:** 30 л/мин.
- **Толщина решетки из нержавеющей стали:** 2 мм
- **Толщина корпуса:** 1.25 мм



Новый сухой гидрозатвор с силиконовой мембраной



- Пластмассовый вынимаемый затвор



- Решетка и затвор из нержавеющей стали

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Горизонтальный или вертикальный выпуск
- Выпуск с ограничителем входа трубы и прокладкой из каучука EPDM
- Для полиэтиленовых (PE) труб с наружным диаметром 40 мм
- **Расход:** 20 л/мин.
- **Толщина корпуса:** 1 мм



Трапы из нержавеющей стали, облицованные плитками пола




Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или 316
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для образования гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Затворы изготовлены, в зависимости от типа и модификации, из нержавеющей стали или пластмассы (полипропилен)
- Максимальная температура 90 °C
- Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002



Трапы из нержавеющей стали, облицованные плитками пола

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Отделение для удобного и быстрого монтажа плитки (с помощью ключа)
- Скрытая система дренажа
- Пластиковый гидрозатвор с мембраной
- Вертикальный выпуск 50 мм с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Вращающийся горизонтальный отвод 75 мм из пластмассы ABS
- Расход: 35 л/мин.
- Легко чистить



**Новый сухой гидрозатвор с
силиконовой мембраной**



Трапы из пластмассы ABS (акрилнитрил-бутадиенового стирола)



Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из пластмассы АБС (акрилнитрил-бутадиенового стирола) и относятся, таким образом, к термопластам
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимальная температура 60 °C
- Высокая поверхностная твердость
- Высокая удароустойчивость
- Высокая устойчивость против царапин, матовая поверхность



Трапы из пластмассы ABS (акрилонитрил-бутадиенового стирола) Новый сухой гидрозатвор с мембраной

- Корпус из пластмассы ABS
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304
- Наличие стабилизаторов
- Вертикальный выпуск 50 мм, вращающийся горизонтальный отвод 50 мм из пластмассы ABS
- Пластиковый гидрозатвор с мембраной
- Расход: 30 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали: 2 мм
- Толщина корпуса: 3 мм



- Размеры 105 x 105 мм или 150 x 150 мм
- С горизонтальным или вертикальным выпусками
- Регулируемая до 19 мм высота
- С фланцем на выпуске
- Высокой и низкой моделей

Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из латуни
- Корпуса изготавливаются как методом глубокой вытяжки, так и методом литья
- В трапах, изготовленных методом глубокой вытяжки, крепление деталей из нержавеющей стали (выпуск и затвор) производится методом твердой пайки
- Трапы, изготовленные методом литья, имеют вертикальный выпуск, предназначенный для подключения пластмассовых труб.
- Винт, находящийся на латунной решетке, служит для закрепления затвора, изготовленного из нержавеющей стали или из пластмассы
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимально допустимая температура составляет 90 °C
- Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002



Трапы из латуни Там, где устанавливается сантехника цвета золота или в античном дизайне, находят широкое применение трапы из латуни. Латунные трапы изготавливаются только с вертикальными выпусками

- Трап из латуни
- Решетка из латуни, полированная
- 100 x 100 x 55 мм
- Затвор из нержавеющей стали
- Вертикальный выпуск трубы с прокладкой из каучука для РЕ-труб диаметром 40 мм
- Расход: 18 л/мин




Душевые лотки различного дизайна из нержавеющей стали



Технические характеристики:




- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для создания гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимальная температура 90 °C
- Затворы из пластмассы (полипропилен), легко вынимаются для очистки
- Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002
- Допустимая нагрузка – до 250 кг

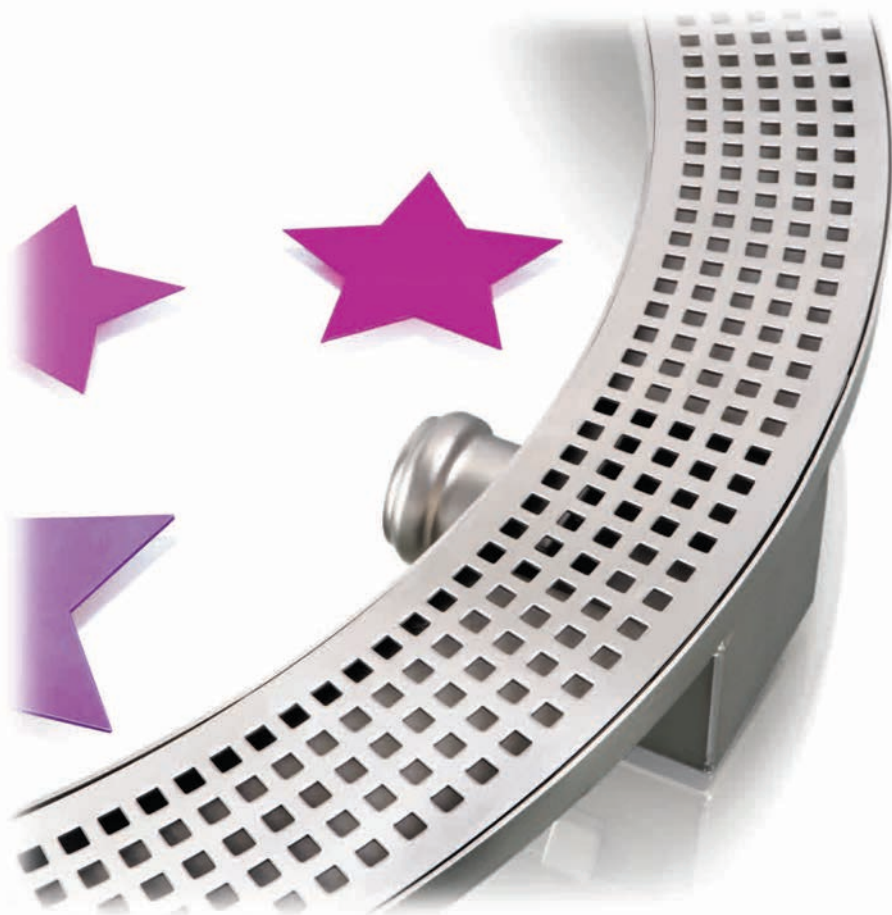

Душевые лотки различного дизайна из нержавеющей стали Лотки с силиконовой мембраной

Лоток из нержавеющей стали с сухим гидрозатвором

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Ширина: 70 мм
- Сухой гидрозатвор с силиконовой мембраной
- Вертикальный выпуск 50 мм с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Вращающийся горизонтальный отвод 50 мм из пластмассы ABS
- Расход: 40 л/мин
- Длина от 300 до 2000 мм
- Высота 67 мм (без отвода)/ 95 мм (с отводом)
- Различный дизайн

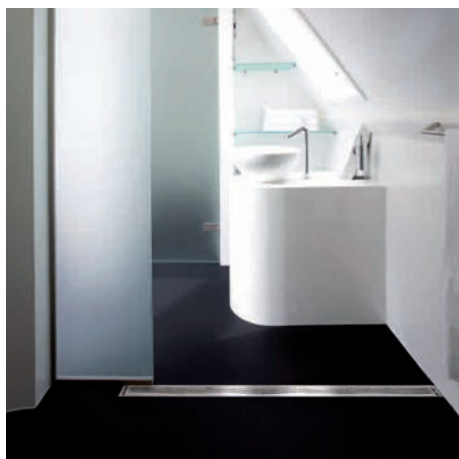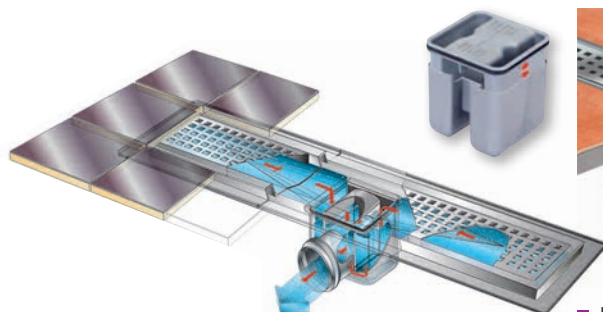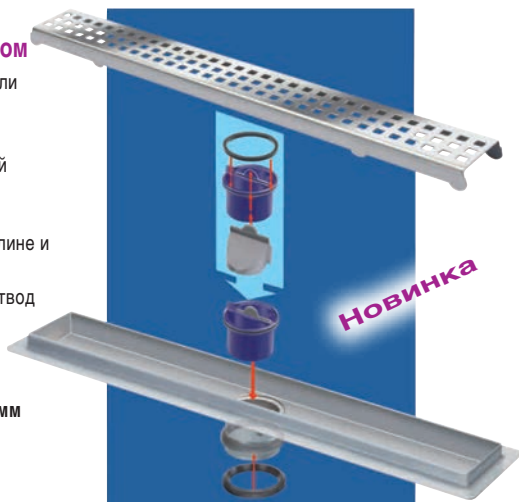


- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Вынимаемый пластиковый гидрозатвор с (50 мм)
- Расход: 35 л/мин
- Специальный желоб препятствует скоплению остатков мыла на решетке
- Наличие стабилизаторов
- Уклон для лотка позволяет отводить воду прямо в сифон
- Целная решетка
- Боковой винт для заземления
- Вращающийся горизонтальный отвод 50 мм из пластмассы ABS
- С ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными отверстиями (сторона 8 мм)

Душевые лотки из нержавеющей стали, облицованные, плитками пола



Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для создания гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимальная температура 90 °C
- Затворы изготовлены из пластмассы (полипропилен), вынимаемы и легко подвергаются чистке
- Все продукты прошли контроль согласно нормам ISO 9002

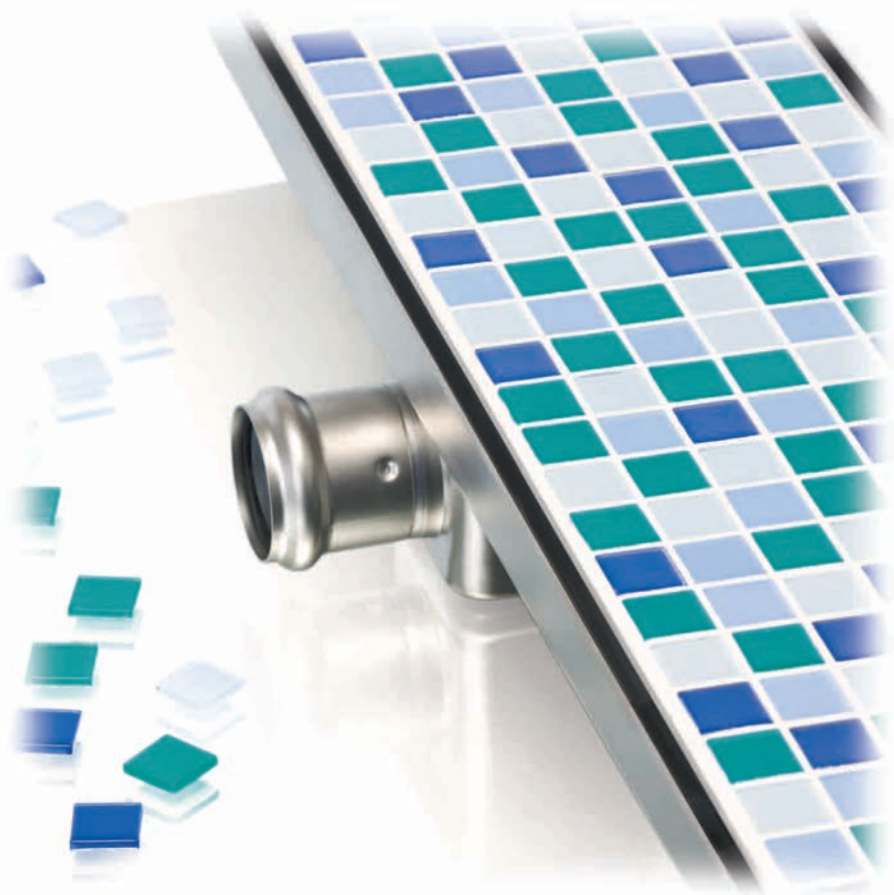


Душевые лотки из нержавеющей стали, облицованные плитками пола

Лотки покрытые плиткой пола с горизонтальными выпуском



- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Вынимаемый пластиковый гидрозатвор с (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Уклон для лотка позволяет отводить воду прямо в сифон
- Легкая установка (с помощью ключа)
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Для труб диаметром 50 мм
- Возможно изготовление по размерам.
- **Устройство заземления**

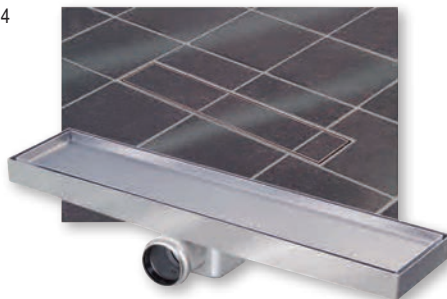

Душевые лотки из пластмассы ABS



Технические характеристики:

- все трапы изготовлены из пластмассы АБС(ABS) (акрилонитрил-бутадиен-стирол), относящейся к группе термопластов
- прокладки выполнены из каучука EPDM
- максимальная температура эксплуатации 60 °C
- высокая твердость поверхности
- высокая удароустойчивость
- не подвержены внешним повреждениям (царапинам), матовая поверхность



Душевые лотки из пластмассы ABS

Лотки из пластмассы АБС(ABS) с решеткой из нержавеющей стали

- Корпус из пластмассы АБС (ABS)
- Решетка из нержавеющей стали 304
- Окантовка по всему контуру решетки
- Выпуск вертикальный диаметром 50 мм
- **Расход:** 25 л/мин
- Уклон дна лотка позволяет отвод воды прямо в сифон
- Решетка с квадратными ячейками стороной 8 мм




Технические характеристики:

- все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 и предназначены для промышленного использования
- Высокая прочность поверхности
- Сопротивляемость ударам
- Легко чистится



Промышленные канализационные трапы

- Трап изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
- Съёмный сифон с фильтром
- Вертикальный выпуск 75 мм с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Вращающийся горизонтальный отвод 75 мм из пластмассы ABS
- **Расход:** 45 л/мин
- Противоскользящие решетки (платиновые зубья)
- Регулируемая высота
- Легко чистится

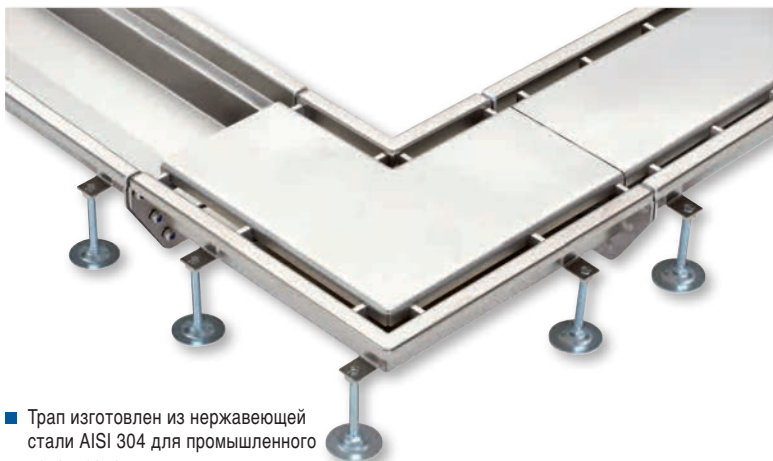

- Трап изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 для промышленного использования
- Ширина 200 мм
- Возможность стыковки с другими трапами серии
- **Расход:** 60 л/мин
- **Два типа решетки**
- Прямые и поворотные компоненты
- Компоненты с выпуском или без
- Длина 500, 1000 и 1500 мм
- Грузоустойчивость 1250 кг (противоскользящая решетка) и 2000 кг (сплошная решетка)





**Более подробную информацию можно
узнать на нашем сайте
www.gebo-drain.ru**

gebo[®] DRAIN

Другие товары Гебо (Gebo):



gebo[®]

ООО «Гебо» 192029 · г.Санкт-Петербург · Обуховской Обороны пр-кт · д.76 · литер А · офис 308А
Телефон: + 7-495-221-90-26 + 7-495-360-39-86 · Факс: + 7-495-221-90-26 + 7-495-360-39-86
E-mail: office@gebo-rus.ru · Интернет: www.gebo-rus.ru; www.gebo-drain.ru